

Транспортные габариты и вид упаковки
Окрасочно-сушильной камеры GL3




№	Наименование	Размеры	Образец
1	Короб приточный: упаковка	1050*1500*2050мм	
2	Короб-надставка на теплогенератора в собранном виде	1075*1145*1500мм	
3	Вытяжной агрегат с блоком переключения режимов	1075*1055*1620мм	
4	Крыша, пленум: упаковка	4000*1000*500мм	
5	Панели стеновые: упаковка	3200*1000*1000мм	

6	<p>Основание и трапы: упаковка</p>	<p>2350*750*1000мм</p>	
7	<p>Решетки напольные: упаковка 2шт.</p>	<p>750*1000*750мм</p>	

Общий вес 3,2 т.

Схема размещения в транспорте

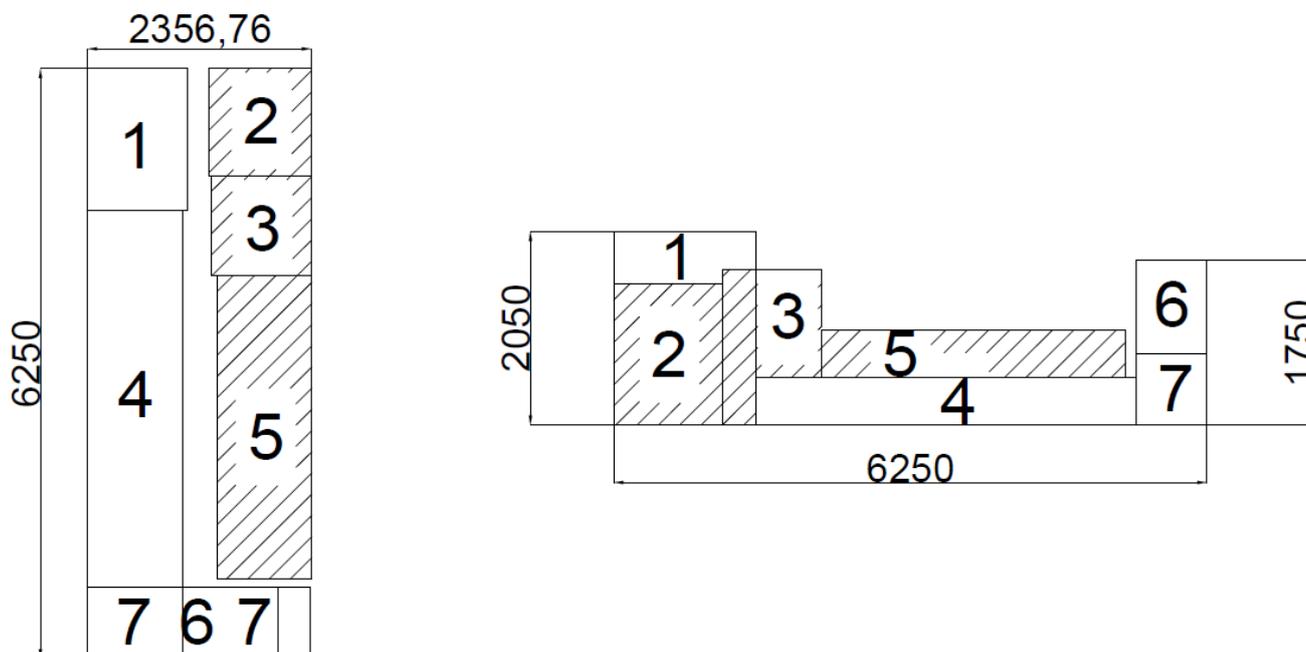

Условия погрузки:

- 1) Погрузка с грузового пандуса дизельным погрузчиком.
- 2) Длина по полу не менее 6300мм.
- 3) Высота от пола до потолка не менее 2300мм
- 4) Стропы и строповка в погрузку не входят.